

NÁVOD NA POUŽITÍ

Pás upínací ráčnový

51032 (AH-002B)




Rozměr: 25 mm x 5 m

Kapacita: 500 kg

Tvar popruhu: jednodílný

Manipulace s ráčnovými pásy

Umístěte pás kolem přepravovaného zboží a protáhněte jeden konec pásu štěrbinou (I). Chcete-li pás napnout, pohybujte ráčnovou rukojetí (III) tam a zpět (viz obrázky A, B a C), dokud se pás nenapne. Nyní uveďte ráčnu (III) do základní polohy (A) – přepravované zboží je zajištěno! Chcete-li pás otevřít, zatáhněte za západku (II) a zatlačte západku (III) dopředu (D). Nyní lze popruh vytáhnout ze slotu (I).

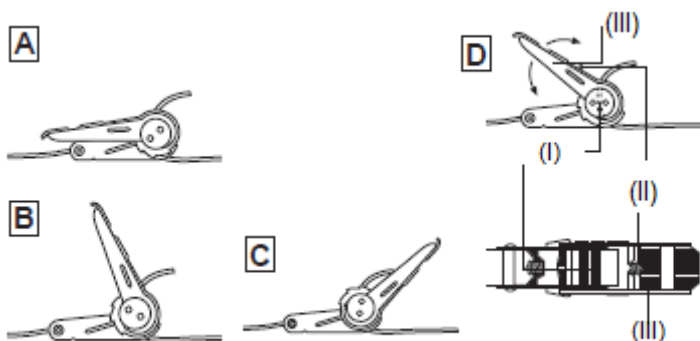

Upozornění

- Před použitím zkontrolujte popruhy. Nepoužívejte popruhy, které jsou roztřepené, pořezané, poškozené nebo mají poškozenou ráčnu.
- Nevystavujte teplotám vyšším než 90°C.
- Nepřekračujte maximální kapacitu uvedenou výrobcem.
- Neutahujte řemínek přes ostré hrany, mohlo by dojít k vážnému poškození produktu majetku a/nebo zranění.

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Pás upínací račňový

51032 (AH-002B)




Rozmer: 25 mm x 5 m

Kapacita: 500 kg

Tvar popruhu: jednodielny

Manipulácia s račňovými pásmi

Umiestnite pás okolo prepravovaného tovaru a pretiahnite jeden koniec pásu štrbinou (I). Ak chcete pás napnúť, pohybujte račňovou rukoväťou (III) tam a späť (viď obrázky A, B a C), kým sa pás nenapne. Teraz uveďte račňu (III) do základnej polohy (A) – prepravovaný tovar je zaistený! Ak chcete pás otvoriť, zatiahnite za západku (II) a zatlačte západku (III) dopredu (D). Teraz je možné popruh vytiahnuť zo slotu (I).

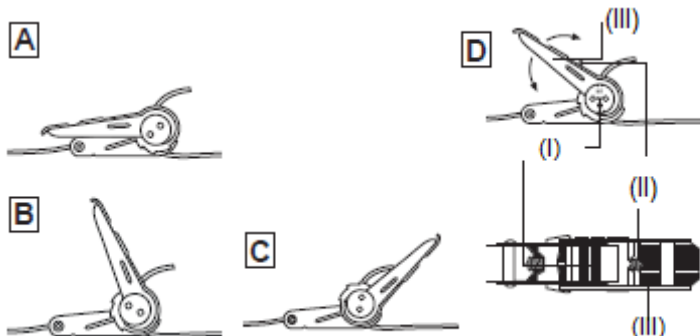

Upozornenie

- Pred použitím skontrolujte popruhy. Nepoužívajte popruhy, ktoré sú rozstrapkané, porezané, poškodené alebo majú poškodenú račňu.
- Nevystavujte teplotám vyšším ako 90°C.
- Neprekračujte maximálnu kapacitu uvedenú výrobcom.
- Neuťahujte remienok cez ostré hrany, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu produktu, majetku a/alebo zraneniu.

Preložené z originálu.

MANUAL FOR USE

RATCHET STRAP

51032 (AH-002B)




Size: 25mm x 5m

Capacity: 500kg

Lashing strap form: Single part

Handling of ratchet strap

Place the belt around the transported goods and pass one end of the belt through the slot (I). To tighten the belt, move the ratchet handle (III) back and forth (see Figures A, B and C) until the belt is tightened. Now bring the ratchet handle (III) into the basic position (A) – the transported goods are secured! To open the belt, pull up the ratchet lock (II) and push the ratchet handle (III) forward (D). Now the webbing can be pulled out of the slot (I).

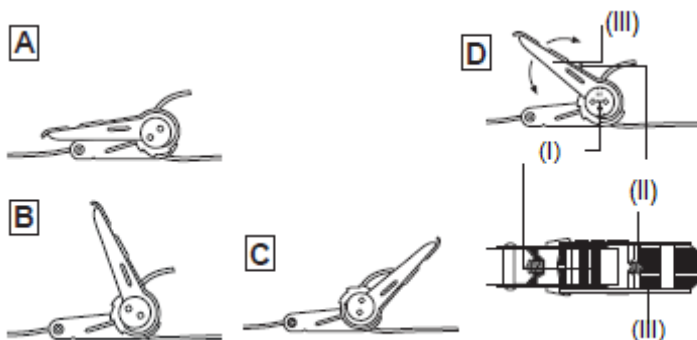

Warning!

- Inspect straps before use. Do not use straps that are frayed, cut, damaged or have damaged ratchet.
- Do not expose to temperatures higher than 90°C.
- Do not exceed the maximum capacity as mentioned by the maker.
- Do not tighten the strap over sharp edges may cause serious damage to the product, personal property and/or personal injury.